


# SAOL1

## 低光强 LED 航空障碍灯



大型高层建筑，  
机场跑道警示用灯



获得国际民间航空  
机构ICAO认证



SAOL1



### 共同特征(SAOL1/ SAOL2/ SAOL3/ SAOL4)

- 采用高寿命LED光源产品(灯泡寿命的25倍),使用灯泡光源的产品相比节约需频繁更换灯泡的费用
- SAOL2和SAOL3型号分直附型和铝管安装型,根据安装环境选择适用结构
- 采用PC或者铝合金身体结构,经久耐用
- 身体内部安装电源接线用端子台(SAOL2/ SAOL3/ SAOL4)
- 可以订做具有感知夜间的自动工作产品



### SAOL1 低光强 LED 航空障碍灯


- 低光强A类航空障碍灯是在从地面或者水面150M以下高度的固体物体上设置

形式	低光强A类		
光源	高光强发光二极管(LED)		
光色	红色(Red)		
工作类型	长亮型		
额定电压	DC12V, DC24V, AC110V, AC220V		
消耗功率	20W		
身体颜色	黑色(Black)	电缆入口	Ø20
材质	灯罩-PC, 身体-PC, 灯罩扣栓-SUS316L, 铝管-AI, 支架-AI		
防护等级	IP56	使用环境温度	-30°C ~ +50°C
技术认证	ICAO	光强	17cd ±25%



### 外形图

(单位: mm)

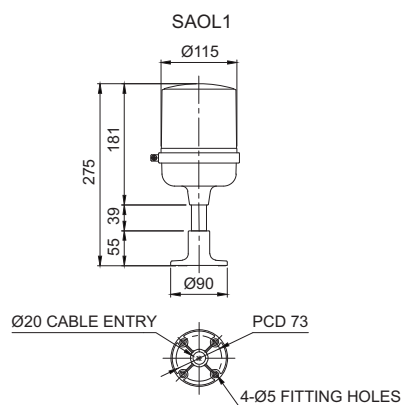

### 型号选定

<b>SAOL1</b> [型号]	-	<b>24</b> [电压]	-	<b>R</b> [颜色]
 • SAOL1		 • 12-DC12V • 24-DC24V • 110-AC110V • 220-AC220V		 • R-红



警示灯  
指示灯  
多层  
警示灯



指示灯  
扬声器  
信号  
扬声器



船舶, 重负荷,  
重装备产品



防爆产品



长排警示灯



航空障碍灯



多层  
信号灯



USB, ETN  
多层指示灯



电子扬声器  
信号扬声器



工业LED  
照明灯