

QEAL1

内压防爆型低光强 LED 航空障碍灯



QEAL1



QEAL1 内压防爆型低光强 LED 航空障碍灯


- 低光强B类内压防爆型航空障碍灯
- 采用LED直射光系统, 远距离可视度非常好
- 采用半永久性光源, 灯泡光源相比节约频繁的维护费用
- 铝合金身体结构, 经久耐用
- 身体外部端子盒设置电源接线用端子台
- 防爆等级: Ex d IIC T4, IP66

形式	低光强B类		
光源	高光强发光二极管(LED)		
光色	红色(Red)		
工作类型	长亮型		
额定电压	DC12V, DC24V, AC110V, AC220V		
消耗功率	30W		
身体颜色	红色(Red)	电缆入口	1/2" NPT
材质	灯罩-钢化玻璃, 身体-AI, 保护网-SUS316L, 散热片-AI		
防护等级	IP66	使用环境温度	-40°C ≤ T _{amb} ≤ +60°C
技术认证	KC(KOSHA)	光强	50cd ±25%



外形图

(单位: mm)

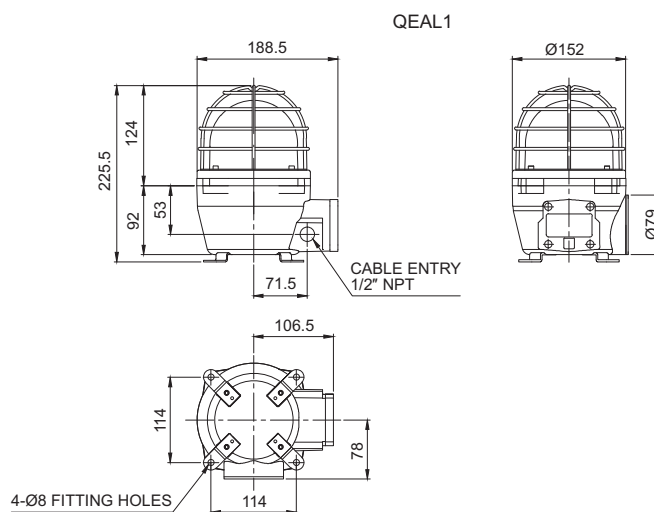

用户订做型号

- 安装防爆填料函
标准产品是不安装防爆填料函
- 双方向2口电缆入口
- 电缆入口规格 M20×1.5
- 内装光敏开关



型号选定

QEAL1	-	220	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
↓		↓		↓
• QEAL1		• 12-DC12V • 24-DC24V • 110-AC110V • 220-AC220V		• R-红



内压防爆型航空障碍灯是防爆区域内从地面或水面高度60M以上的烟筒、铁塔、高压电塔等上设置。

